



## PERCUTORES NEUMÁTICOS PVP VIBRAMOTORS



**ATEX**


DESARROLLADO EN FRANCIA

- El único impactador neumático con una arandela de elastómero montada directamente entre el pistón y la placa de golpeo.
- El elastómero reduce significativamente el ruido de impacto y reproduce el efecto obtenido con un mazo de goma
- Los impactadores neumáticos Vibramotors PVP son especialmente adecuados para zonas tropicales y húmedas.
- Número ajustable de golpes por minuto para fluidificar las tolvas que contienen materiales difíciles de procesar.
- Calidad de aire recomendada: filtrado y lubricado (5µm).



Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones y dimensiones sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS NEUMÁTICAS					DIMENSIONES (mm)										
Modelo	Frecuencia 6 Bar	Fuerza centrifuga		Consu.aire l/min	A	B	C	D FIJACIÓN	E	F	G	H	I	L	Peso KG
	Coups/min	KG	N		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PVP 25	4920	101	995	250	61	105	20	59x59 (diago. 84)	80	1/4	1/4	40	20	M8	2,5
PVP 40	2820	135	1320	320	80	135	25	75x75 (diago : 107)	100	3/8	3/8	55	23	M10	5
PVP 60	1980	324	3180	400	113	185	29	99x99 (diago : 140)	140	1/2	2x1/2	74	41	M12	12

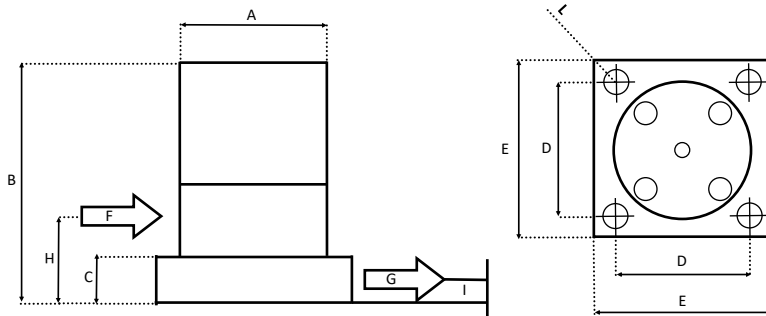



## TABLA DE EQUIVALENCIA PERCUTORES

PERCUTORES				
VIBRAMOTORS	OLI	VIBRAFRANCE	FINDEVA/ ACBMV/ITALVIBRAS	NETTER
PVP25 / VPS30	P25	VPP30	FPK40	
PVP40 / VPS45	P40	VPP45	FPK55	
PVP60 / VPS75	P60	VPP75		NHK25

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones y dimensiones sin previo aviso.