



V I B R A M O T O R S

VIBRADORES INDUSTRIALES

MV 750 SERIES

VIBRADORES ELÉCTRICOS MV 750 VIBRAMOTORS



DESARROLLADO EN FRANCIA

- Vibradores industriales que ofrecen la mejor compatibilidad con equipos de terceros para sustituirlos.
- Ajuste fácil y rápido de los pesos gracias a nuestro exclusivo sistema de indicadores de porcentaje. (Ver manual)
- Gama disponible en alimentación trifásica y monofásica. Desde 200 Kg y hasta 4,5 T. de fuerza centrífuga.
- Alto rendimiento y calidad de fabricación por el precio más competitivo del mercado.



*Consúltenos para obtener los valores en 60 Hz / o en 230 Voltios trifásicos.

**Momento de trabajo = 2 veces el momento estático.

T R I F Á S I C O	CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS						ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS			
	RPM	Modelo	Fuerza centrífuga		Momento estático**	Peso	Tensión nominal	Corriente Máxima	Conexión Terminales	Potencia Máxima
	50 Hz *	Fc /Polos	KG	N	kgmm	KG	V	A	Delta/Wye	kW
	750	MV 200/8	195	1913	310	28	230/400	1,38/0,80	Δ / Y	0,43
MV 300/8		290	2845	461	33	230/400	1,55/0,90	Δ / Y	0,43	
MV 520/8		510	5003	811	64,5	230/400	2,68/1,55	Δ / Y	0,5	
MV 780/8		765	7505	1217	73	230/400	2,77/1,60	Δ / Y	0,55	
MV 1000/8		1000	9810	1590	92	230/400	3,98/2,30	Δ / Y	0,95	
MV 1200/8		1200	11772	1908	99	230/400	4,67/2,70	Δ / Y	1,1	
MV 1500/8		1500	14715	2386	119	230/400	6,92/4,00	Δ / Y	1,5	
MV 2200/8		2200	21582	3499	174	230/400	12,30/7,10	Δ / Y	2,5	
MV 2650/8		2650	25997	4214	184	230/400	12,30/7,10	Δ / Y	2,5	
MV 3700/8		3711	36405	5902	260	400/690	11,00/6,35	Δ / Y	5,0	
MV 4500/8	4598	45106	7313	277	400/690	11,00/6,35	Δ / Y	5,0		

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones y dimensiones sin previo aviso.



V I B R A M O T O R S

VIBRADORES INDUSTRIALES

MV 750 SERIES

VIBRADORES ELÉCTRICOS MV 750 VIBRAMOTORS

*Consultenos para obtener los valores en 60 Hz / o en 230 Voltios trifásicos. **Momento de trabajo = 2 veces el momento estático.

DIMENSIONES (mm)													
Modelo	A	B	C	D	E	ØGx4	H	I	L	M	N	Cable	Fig.
MV 200/8	368	235	210	120	170	17	109	89	188	190	230	M20 x 1,5	1
MV 300/8	416	235	210	120	170	17	109	113	188	190	230	M20 x 1,5	1
MV 520/8	520	253	235	140	190	17	116	131	212	259	274	M20 x 1,5	2
MV 750/8	578	253	235	140	190	17	116	160	212	259	274	M20 x 1,5	2
MV 1000/8	628	277	270	155	225	22	130	169	234	290	294	M20 x 1,5	2
MV 1200/8	628	277	270	155	225	22	130	169	234	290	294	M20 x 1,5	2
MV 1500/8	604	335	310	155	255	23,5	160	147	290	310	333	M25 x 1,5	2
MV 2200/8	702	355	340	180	280	26	170	186	310	330	327	M25 x 1,5	2
MV 2650/8	702	355	340	180	280	26	170	186	310	330	327	M25 x 1,5	2
MV 3700/8	832	400	390	200	320	28	195	233	383	365	384	M25 x 1,5	2
MV 4500/8	832	400	390	200	320	28	195	233	383	365	384	M25 x 1,5	2

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones y dimensiones sin previo aviso.

Fig. 1


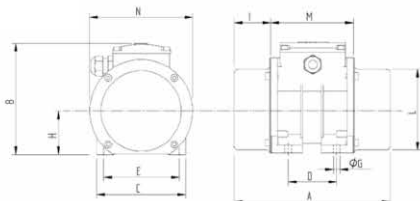


Fig. 2



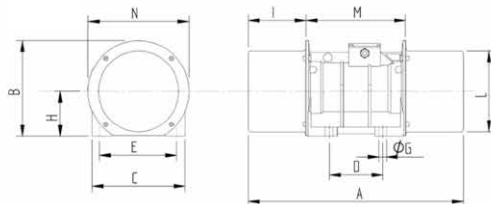

V I B R A M O T O R S

VIBRADORES INDUSTRIALES

750 RPM
SERIES

TABLA DE EQUIVALENCIA 750 RPM

8 POLOS- 750 Rpm					
VIBRAMOTORS	OLI	VIBRAFRANCE	ITALVIBRAS	NETTER	FIJACIÓN
MV 200/8	MVE 250/075		MVSI 075/250		120 X 170
MV 300/8	MVE 400/075		MVSI 075/400		120 X 170
MV 520/8	MVE 650/075	EB7507		NEG 12460	140 X 190
MV 750/8	MVE 900/075	EB7509	MVSI 075/660	NEG 12640	140 X 190
MV 1000/8	MVE 1300/075	EB 7512		NEG 12900	155 X 225
MV 1200/8		EB 7515			155 X 225
MV 1500/8	MVE 2100/075	EB 7520		NEG121430	155 X 255
MV 2200/8	MVE 3100/075			NEG 122150	180 X 280
MV 2650/8	MVE 3800/075	EB 7532		NEG 122640	180 X 280
MV 3700/8	MVE 4200/075			NEG 122920 NEG 123530	200 X 320
MV 4500/8	MVE 5300/075	EB 7548 EB 7548	MVSI 075/4200	NEG 124440	200 X 320

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones y dimensiones sin previo aviso.