



V I B R A M O T O R S


VIBRADORES INDUSTRIALES

PVR SERIES

VIBRADORES NEUMÁTICOS DE RODILLOS PVR VIBRAMOTORS


**ATEX****DESARROLLADO EN FRANCIA**

- Rodillo de acero tratado que se desplaza sobre una pista de acero para el transporte por gravedad de material difícil de procesar en una red aérea.
- Calidad de aire recomendada: filtrado y lubricado (5µm).
- Mayor fuerza centrífuga que los vibradores de bola para las mismas dimensiones.
- De 190 kg a 973 Kg de fuerza centrífuga ajustable por flujo de Aire.

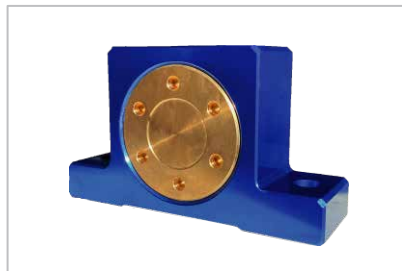

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones y dimensiones sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS NEUMÁTICAS					DIMENSIONES (mm)							
Modelo	Frecuencia 6 bar	Fuerza centrífuga		Consu.aire	A	B	C	D FIJACIÓN	E	F	G	Peso
	Vib. /min	KG	N	l/min	-	-	-	-	-	-	-	KG
PVR 40	42 060	194	1908	210	50	86	29	68	12	1/8	7	0,4
PVR 60	34 380	442	4340	290	65	113	34	90	16	1/4	9	0,7
PVR 80	23 640	458	4490	365	80	128	37	104	16	1/4	11	1,5
PVR 100	16 200	637	6247	395	100	160	48	130	20	3/8	13	2,3
PVR 120	13 020	973	9542	570	120	190	59	152	22	3/8	16	3,6

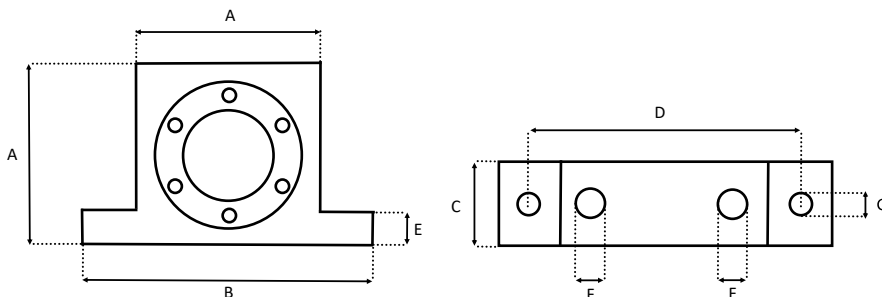



V I B R A M O T O R S

VIBRADORES INDUSTRIALES

RODILLOS
SERIES

TABLA DE EQUIVALENCIA RODILLOS

RODILLOS				
VIBRAMOTORS	OLI	VIBRAFRANCE	FINDEVA / ACBMV /ITALVIBRAS	NETTER
PVR40	OR40	VR50	R50	NCR3
PVR60	OR65	VR65	R65	NCR10
PVR80	OR80	VR80	R80	NCR22
PVR100	OR100	VR100	R100	NCR57
PVR120			R120	NCR120

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones y dimensiones sin previo aviso.